

CID EASY v3

KULLANIM KILAVUZU




Cihazın Ön Yüzü



GÖSTERGE LEDLERİ

MEM	MEMORY BELLEK	Cihaz belleğinde bilgisayara aktarılmamış çağrılar bulunduğunu gösterir
COM	COMMUNICATION HABERLEŞME	Cihazın çağrı alması ve bilgisayarla haberleşmesi sırasında aktif olur.
PWR	POWER GÜÇ (BESLEME)	Cihazın aktif olduğunu gösterir. İki durum gösterir : SÜREKLİ YANIYOR : Cihaz çalışıyor, gelen çağrılar belleğe kaydediliyor. Ancak USB haberleşmesi aktif durumda değil. YANIP SÖNÜYOR : Cihaz çalışıyor ve USB haberleşmesi aktif durumda gelen çağrılar bilgisayara gönderiliyor.

Cihazın Arka Yüzü

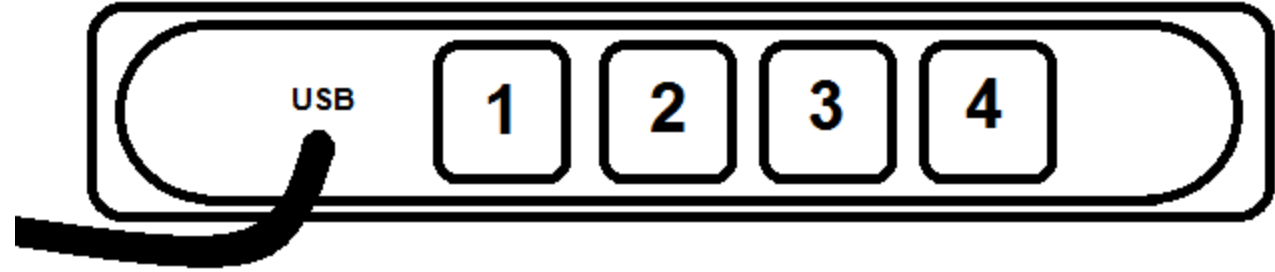

BAĞLANTILAR


USB	USB Bağlantı Kablosu
1,2,3,4	Telefon hattı bağlantı soketleri (Portlar)

TELEFON SOKETLERİ (PORTLAR)


	2 HATLI CİHAZLAR İÇİN	4 HATLI CİHAZLAR İÇİN
1	A PORTU GİRİŞ	A PORTU GİRİŞ
2	A PORTU ÇIKIŞ (Telefona)	B PORTU GİRİŞ
3	B PORTU GİRİŞ	C PORTU GİRİŞ
4	B PORTU ÇIKIŞ (Telefona)	D PORTU GİRİŞ

Telefon Hattına Bağlantı


**2 HATLI CİHAZLAR İÇİN
TELEFON HATTI BAĞLANTI ŞEMASI**

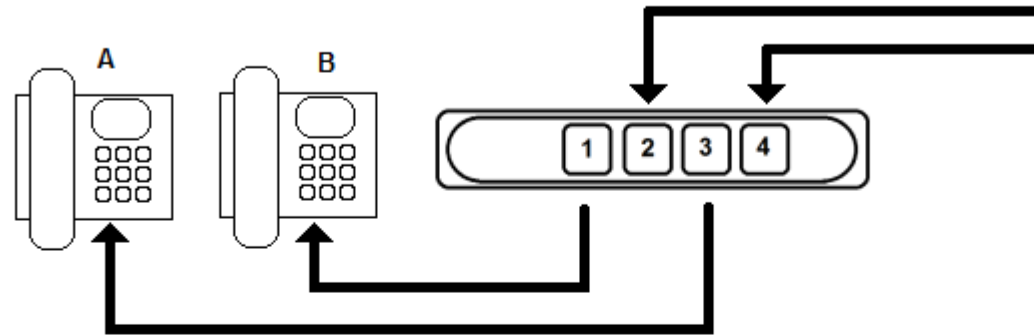


**4 HATLI CİHAZLAR İÇİN
TELEFON HATTI BAĞLANTI ŞEMASI**

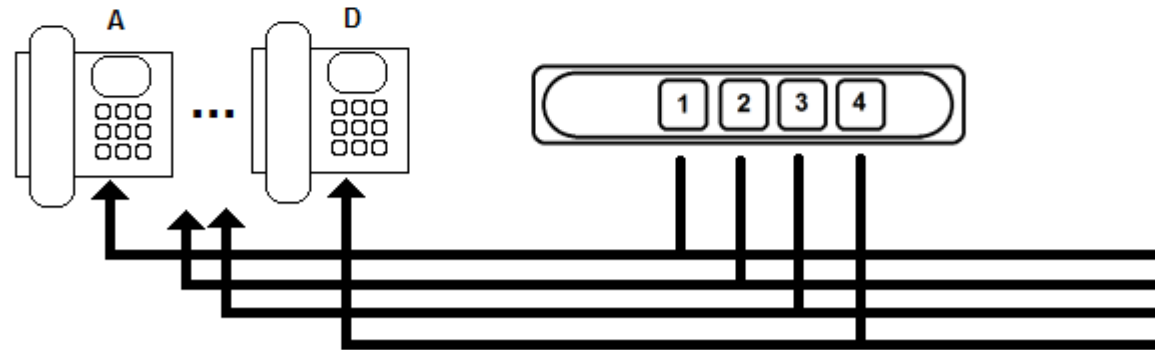


Bilgisayara Bağlantı

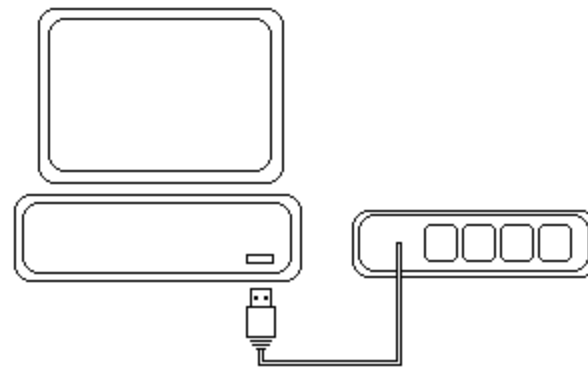

**CİHAZIN DOĞRUDAN BİLGİSAYARIN
USB PORTUNA BAĞLANMASI**

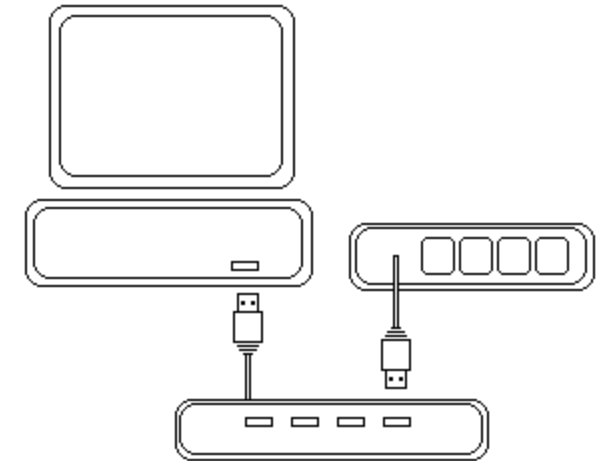

**CİHAZIN USB HUB ÜZERİNDEN
BİLGİSAYARA BAĞLANMASI**

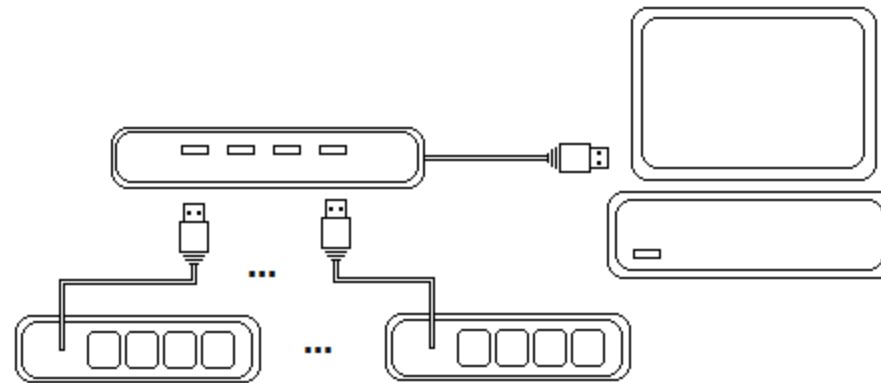


**BİRDEN FAZLA CİHAZIN (EN FAZLA 8 ADET) USB HUB
ÜZERİNDEN BİLGİSAYARA BAĞLANMASI**

HARİCİ GÜÇ KAYNAĞINA SAHİP USB HUBLARIN KULLANILMASI DURUMUNDA, CİHAZ BİLGİSAYAR KAPALI İKEN VEYA HUB BİLGİSAYARA BAĞLI DEĞİLKEN DE GELEN ÇAĞRILARI ALMAYA VE BELLEĞİNDE SAKLAMAYA DEVAM EDER.

BELLEKTEKİ ÇAĞRILAR BİLGİSAYAR AÇILDIĞINDA OTOMATİK OLARAK BİLGİSAYARA GÖNDERİLİR.

Cihazın Bilgisayara Tanıtılması

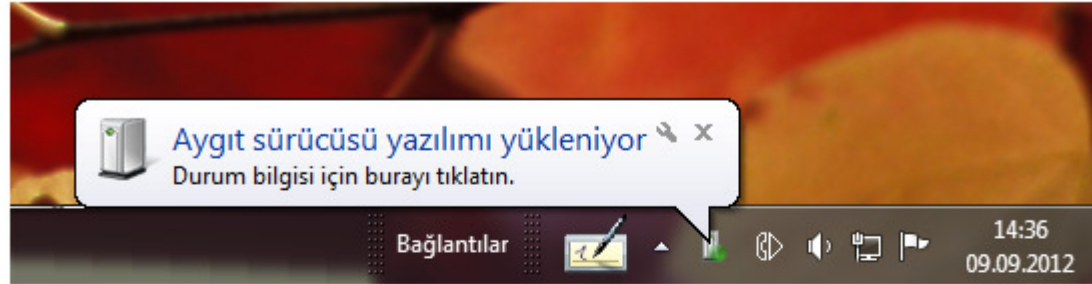

CIHAZI BİLGİSAYARA BAĞLADIĞINIZDA, CİHAZ WINDOWS TARAFINDAN OTOMATİK OLARAK TANINACAK VE AYGIT YÜKLEMESİ OTOMATİK OLARAK BAŞLAYACAKTIR.

BU AŞAMADA AYGIT YÜKLEMESİNİN TAMAMLANMASINI BEKLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

İŞLEM TAMAMLANDIĞINDA "AYGIT BAŞARI İLE YÜKLENDİ" MESAJINI ALACAKSINIZ.



CID Easy HID SINIFI BİR AYGIT OLDUĞU İÇİN İLAVE SÜRÜCÜ YAZILIMLARINA İHTİYAÇ DUymAZ. WINDOWS TARAFINDAN OTOMATİK OLARAK TANINIR. CİHAZI TANITMAK İÇİN AYRICA BİR İŞLEM YAPMANIZA GEREK YOKTUR.



Easy Host Kurulumu

6



SÜRÜCÜ YAZILIMININ YÜKLENMESİNİN ARDINDAN, CİHAZIN UYGULAMA PROGRAMLARI İLE HABERLEŞMESİNİ SAĞLAYACAK OLAN HOST YAZILIMININ KURULMASI GEREKMEKTEDİR

HOST YAZILIMINI CİHAZLA BİRLİKTE GELEN CD DE BULUNAN "EASYHOSTSETUP.EXE" DOSYASINI ÇALIŞTIRARAK KURABİLİRSİNİZ.

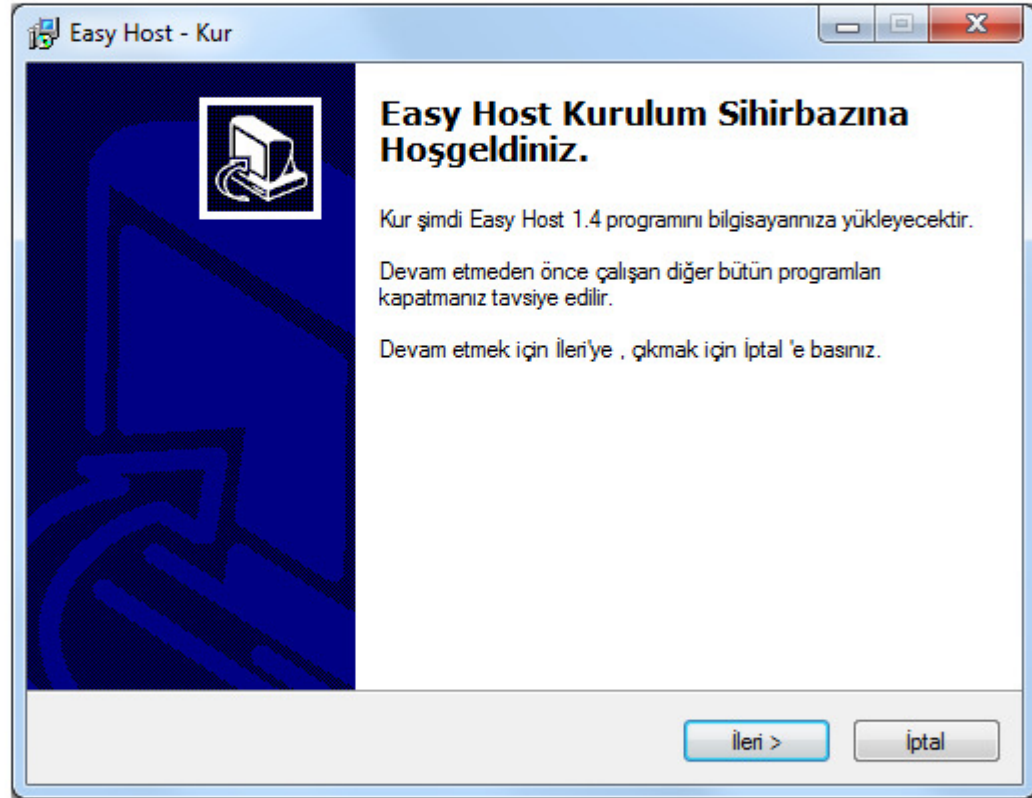


EASY HOST KURULDUKTAN SONRA İLK SEFERİNDE ELDEN ÇALIŞTIRMANIZ VEYA BİLGİSAYARINIZI BİR KEZ KAPATIP TEKRAR AÇMANIZ GEREKECEKTİR.

Easy Host Kullanımı (1)



BİLGİSAYARINIZIN YENİDEN BAŞLATILMASININ ARDINDAN EASY HOST OTOMATİK OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAKTIR.

EASY HOST 'UN ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI VE CID EASY CİHAZI İLE HABERLEŞİP HABERLEŞMEDİĞİNİ SYSTEM TRAY (SİSTEM TEPSESİ) DE BULUNAN PROGRAM İKONUNDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.



EASY HOST KURULDUKTAN SONRA İLK SEFERİNDE ELDEN ÇALIŞTIRMANIZ VEYA BİLGİSAYARINIZI BİR KEZ KAPATIP TEKRAR AÇMANIZ (YENİDEN BAŞLATMANIZ) GEREKECEKTİR.




SYSTEM TRAY ÜZERİNDE BULUNAN EASY POS İKONUNA ÇİFT TIKLAYARAK EASY POS KONTROL EKRANI VE ÇAĞRI LİSTESİNİ AÇABİLİRSİNİZ.

Easy Host Kullanımı (2)

8



SYSTEM TRAYDE BULUNAN PROGRAM İKONUNU ÇİFT TIKLADIĞINIZDA AŞAĞIDAKİ ÇAĞRI LİSTESİ VE YÖNETİM EKRANI PENCERESİ AÇILIR.



CİHAZIN USB (BİLGİSAYAR) BAĞLANTISI TAM OLARAK SAĞLANDI İSE "CİHAZ BAĞLANTI BİLGİSİ" İKONU YEŞİL (✓) OLARAK GÖRÜNMELİDİR.

AYRICA BAĞLI BİR TELEFON HATTINI ÇALDIRDIĞINIZDA AÇILAN EKRANDA ARAYAN TELEFON NUMARASINI AÇIKÇA GÖRMENİZ GEREKİR.

EĞER CİHAZ BAĞLANTI BİLGİSİ İKONU YEŞİL (✓) İKEN YİNE DE ARAYAN NUMARAYI EKRANDA GÖREMİYORSANIZ TELEFON HATTI BAĞLANTILARINIZI KONTROL EDİN.


“Kolay Sipariş Takibi”

Programının Kurulumu

(1)



EASY HOST ‘UN KURULUMUNUN ARDINDAN, CD DE BULUNAN “KolaySiparisSetup.Exe” DOSYASINI ÇALIŞTIRARAK SİPARİŞ TAKİP PROGRAMININ KURULUMUNU GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ.

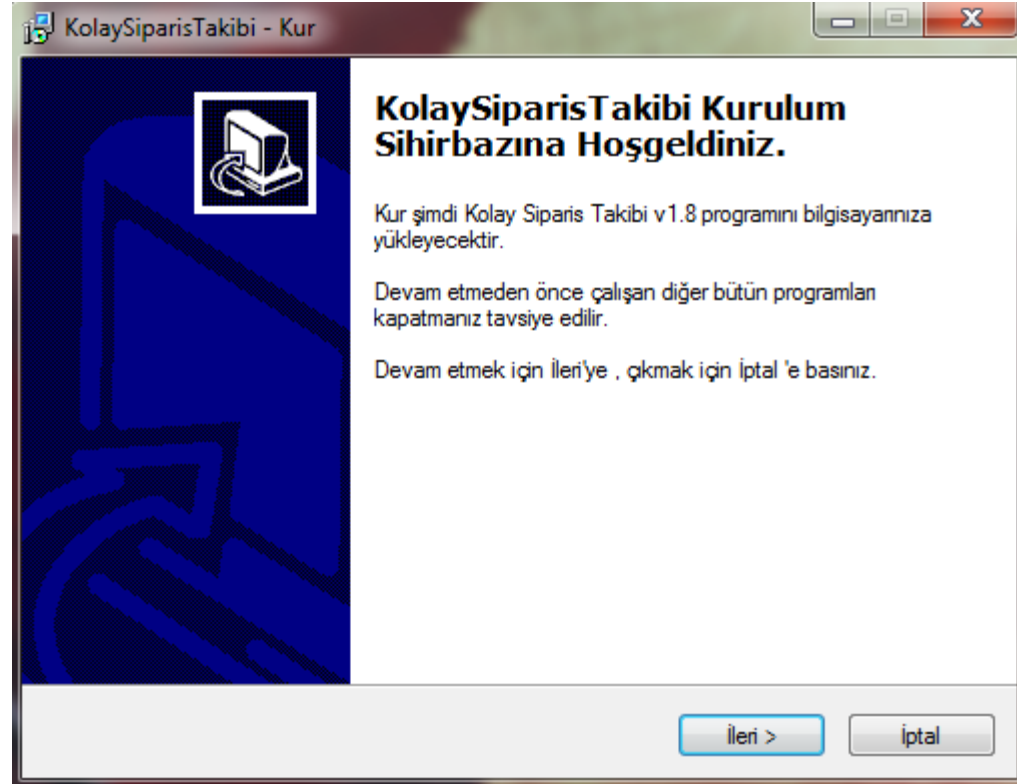

KURULUM İÇİN İLERİ BUTONLARI İLE DEVAM EDİP İŞLEMİ TAMAMLAYINIZ.

“Kolay Sipariş Takibi”

Programının Kurulumu

(2)



PROGRAMIM BİLGİSAYARA KURULUMUNUN TAMAMLANMASININ ARDINDAN, İLK KEZ ÇALIŞTIRILMASI AŞAMASINDA, PROGRAM GEREKLİ AYARLARI YAPABİLMEK İÇİN ÖNCELİKLE PARAMETRE SİHİRBAZINI ÇALIŞTIRACAKTIR.

PARAMETRE SİHİRBAZI 4 AŞAMADAN OLUŞUR



İLERİ BUTONUNA BASARAK İŞLEME DEVAM EDİNİZ.

“Kolay Sipariş Takibi”


Programının Kurulumu

(3)



UYGULAMA TÜRÜ SEÇENEKLERİ İÇİNDE SİZE EN UYGUN OLAN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİN.

SETUP PROGRAMIN PARAMETRE YAPILANDIRMASINI SİZİN YAPTIĞINIZ SEÇİME BAĞLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRECEK VE PROGRAMIN SİZE EN UYGUN HALİ İLE ÇALIŞMASINI SAĞLAYACAKTIR.

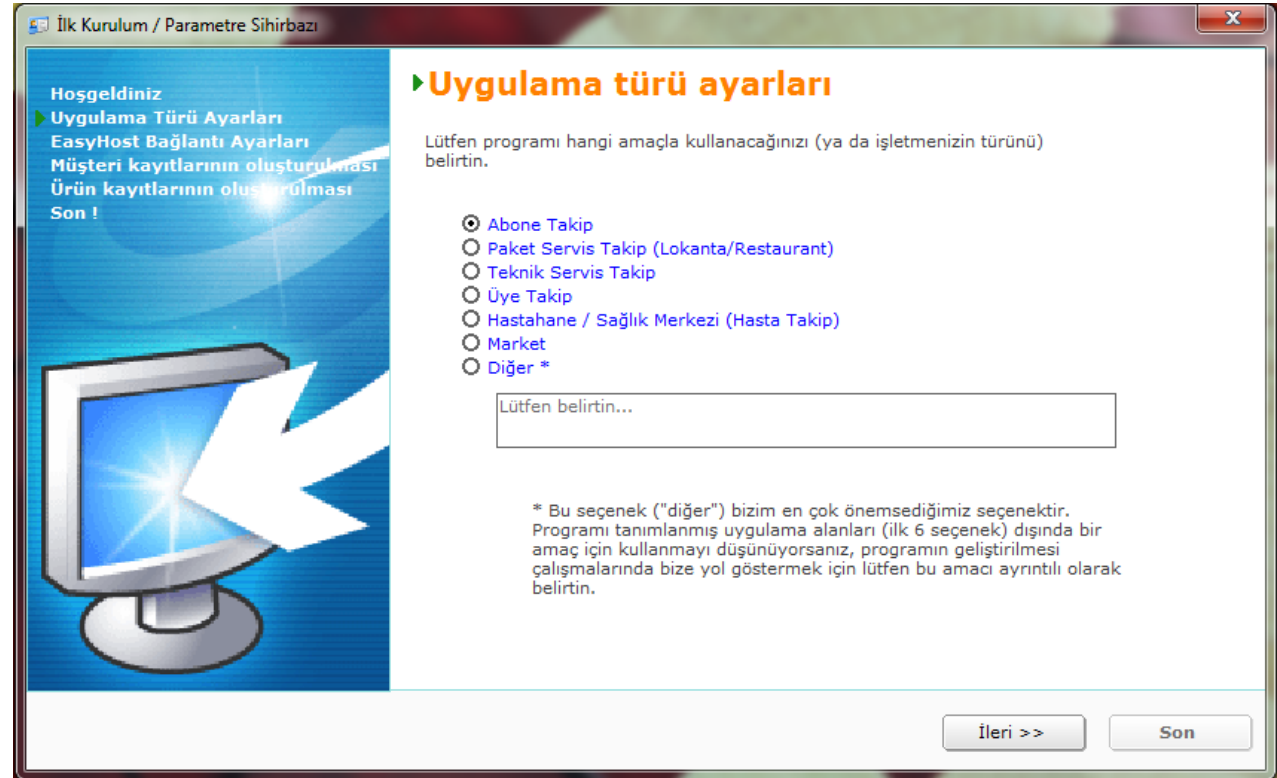

“Kolay Sipariş Takibi”

Programının Kurulumu

(4)

12



PROGRAMIN EASYHOST İLE HABERLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ AYARLARI TANIMLAYIN.

HEM EASYHOST HEMDE KOLAYSİPARİŞTAKİBİ AYNI BİLGİSAYARDA ÇALIŞIYOR İSE BU EKRANDA FARKLI BİR PARAMETRE GİRMENİZE GEREK YOKTUR.

SADECE “CID Easy çağrı tanımlama cihazını” SEÇENEĞİNİ İŞARETLEMENİZ YETERLİDİR.

İlk Kurulum / Parametre Sihirbazı

Hoşgeldiniz
Uygulama Türü Ayarları
► EasyHost Bağlantı Ayarları
Müşteri kayıtlarının oluşturulması
Ürün kayıtlarının oluşturulması
Son !

► EasyHost bağlantı parametreleri

Lütfen EasyHost bağlantı parametrelerini tanımlayın.

EasyHost, Kolay Sipariş Takibi (bu program) ve "CID Easy" çağrı tanımlama cihazının haberleşmesini sağlayan bir aracı programdır. EasyHost 'da kolay sipariş takibi gibi ücretsizdir ve sitemizden indirilip kurulabilir.

EasyHost, Kolay Sipariş Takibi ile aynı bilgisayarda olabileceği gibi, ağınızda herhangi bir bilgisayarda da olabilir. (Dolayısı ile CID Easy Çağrı tanımlama Cihazı da ağıdaki farklı bir bilgisayara bağlı olabilir.)

Kolay Sipariş Takibi ve EasyHost'un haberleşebilmeleri için, (Eğer CID Easy Çağrı tanımlama cihazını kullanacaksanız) EasyHost'un bağlı bulunduğu bilgisayarın IP adresini ve EasyHost Port Numarasını belirtmeniz gerekmektedir.

☐ CID Easy çağrı tanımlama cihazını ve EasyHost'u kullanmak istiyorum

☒ EasyHost bu bilgisayarda yüklü (localhost)

☐ EasyHost başka bir bilgisayarda yüklü (lütfen IP adresi Belirtin)

IP Adresi : localhost (1)

Port : 1468 (2)

(1) EasyHost ile Kolay Sipariş Takibi aynı bilgisayarda çalışacaksa, ip adresini belirtmenize gerek yoktur. "localhost" lokal bilgisayarı tanımlamak için yeterli olacaktır.

(2) Aksi belirtilmedikçe EasyHost için ön tanımlı port numarası "1468" dir.

İleri >> Son

“Kolay Sipariş Takibi”

Programının Kurulumu



(5)

13



SON İKİ AŞAMA MÜŞTERİ (KİŞİ) VE ÜRÜN (HİZMET) TANIMLARINIZIN (VARSA) KAYITLI EXCEL TABLOSUNDAN AKTARILMASI İŞLEMİDİR.

ELİNİZDE HALİ HAZIRDA KAYITLI MÜŞTERİ LİSTELERİNİZ VARSA BU ARACI KULLANARAK VERİLERİN PROGRAMA AKTARILMASINI SAĞLAYABİLİRSİNİZ.

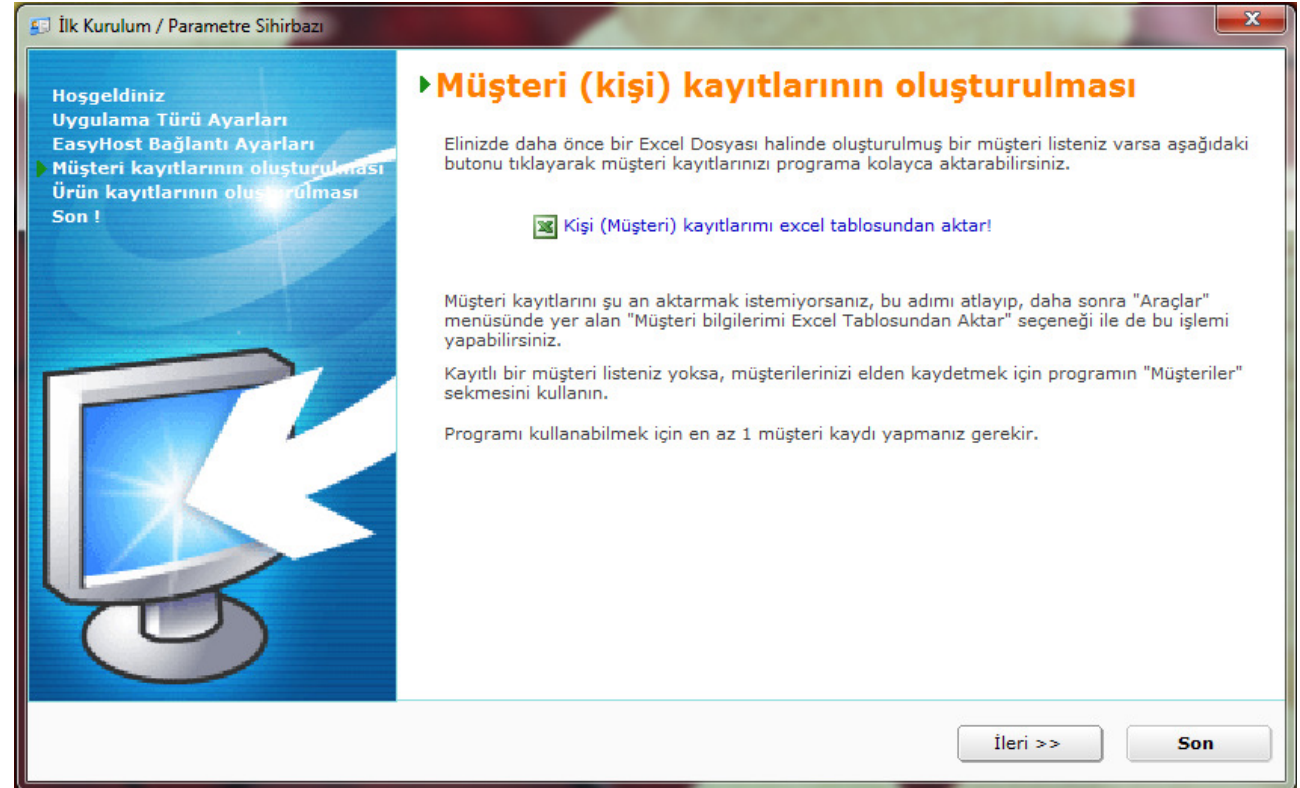

AKTARACAĞINIZ EXCEL TABLOLARI DÜZGÜN VE DÜZENLİ HAZIRLANMIŞ TABLOLAR OLMALIDIR. TABLO İÇERİSİNDEKİ KAYMALAR VE BOZUKLUKLAR TÜM VERİLERİNİZİN YANLIŞ AKTARILMASINA SEBEP OLABİLİR.

“Kolay Sipariş Takibi”

Programının Kurulumu

(6)



PARAMETRE SİHİRBAZININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN KALAN SON İŞLEM “KAYIT” İŞLEMİDİR.

FORMU DOLDURARAK BİLGİLERİNİZİ BİZE ULAŞTIRDIĞINIZDA, KAYIT KODUNUZ E-POSTA YOLU İLE TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.


GÖRÜŞ ÖNERİ VE SORULARINIZI DA BU FORMU KULLANARAK TARAFİMIZA İLETEBİLİRSİNİZ.

Ücretsiz Kayıt. (İnternet bağlantısı gerektirir)

Kolay sipariş takibi, CID Easy çağrı tanımlama cihazları ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış ve cihaza sahip olmadan da ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir programdır.

Lütfen formu doldurun.

Kayıt kodunuz belirttiğiniz e-mail adresine iletilecektir. Kayıt işlemini tamamlanmadan da programı kullanmaya devam edebilirsiniz.



Adınız * :

Firma Ünvanınız :

Telefonunuz * :

E-Posta Adresi * :

İşletmenizin faaliyet konusu :

Programdan nasıl haberdar oldunuz? :

Görüş, öneri veya sorularınız :

Daha sonra kayıt olmak istiyorum ☐ Kayıt Kodum Ulaştı ☐ Gönder

PROGRAM EKRANI

1 Araçlar

2 Gelen Çağrılar (1 Bugün, 12 Yarı, 19 Toplam)

3 Siparişler

4 Sipariş Listesi

Çağrı No	Tarih	Saat	Port	Telekom No	Müşteri	Sipariş No
19	10.09.2012	15:35	A	0 532 247 41 53	M.0003 KYBELE YAZILIM	4

Siparişler

Bu gün

Son 1 saat

Son 4 saat

Bugün (Tüm gün)

Önceki günler

Son 2 gün

Son 7 gün

Son 30 gün

Tarih aralığı

18.09.2012 - 10.09.2012

Kasa

Müşteriler

Ürün ve Hizmetler

Raporlar

Ayarlar

Sipariş Detayı

Sipariş Kaydı

Müşteri : M.0003 KYBELE YAZILIM

Aşama : Yeni Sipariş

Teslimatçı : Belirtilmiyor

Teslimat Adresi :

Adres Tanımla

Sipariş Detayı :

S.No	Ürün/Hizmet	Verilen M. Baş Alınan Birim Fiyı	KDV	TUTAR
------	-------------	----------------------------------	-----	-------

Tahsilat : 0,00

Ödeme Şekli : Nakit

Toplam Sipariş Tutarı : 0,00-TL

Sipariş Bekiyesi : 0,00-TL

Sipariş Zamanı : 10.09.2012-15:35

Teslimat Zamanı ve Süresi :

1. BAĞLANTI DURUM BİLGİSİ
2. ÇAĞRI LİSTESİ
3. PROGRAM MENÜSÜ
4. İÇERİK EKRANLARI